

# VETRO 100<sup>®</sup>

Der gläserne Designbelag für die  
exklusive Innenarchitektur



Haigis & Schultz GmbH



## Formenvielfalt

Mit VETRO 100® lassen sich Ihre exklusiven Projekte im Innenausbau sowie Laden- und Messebau mit fast unbegrenzten Möglichkeiten realisieren. Mit Formaten bis zu 2.500 x 1.200 mm, bei nur 6 mm Stärke und einer Vielzahl an lieferbaren Farben sind Ihrer Kreativität kaum Grenzen gesetzt. Gerne unterstützen wir Sie bei der Umsetzung Ihrer Ideen und Projekte.





V16500



V16420




V16501



V16320




V16101

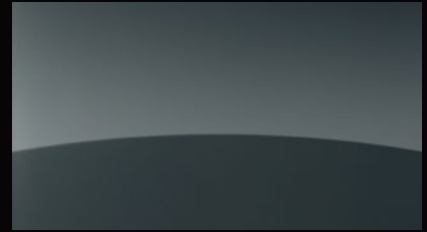

V16311

### Farbenvielfalt

Die Glasplatten mit satinierte Oberfläche sind in Standard- und Sonderfarben lieferbar und eignen sich aufgrund ihrer hervorragenden Materialeigenschaften als Boden-, Wand- und Möbelbelag – selbst für Bereiche mit hoher Beanspruchung. Sonderfarben auf Anfrage.

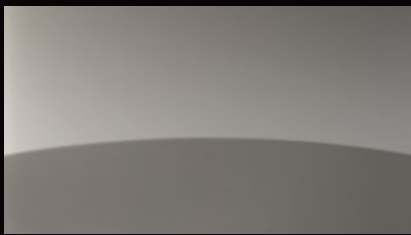


V16410




V16110



V16294

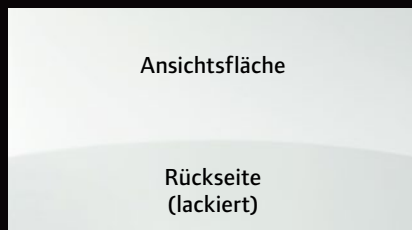

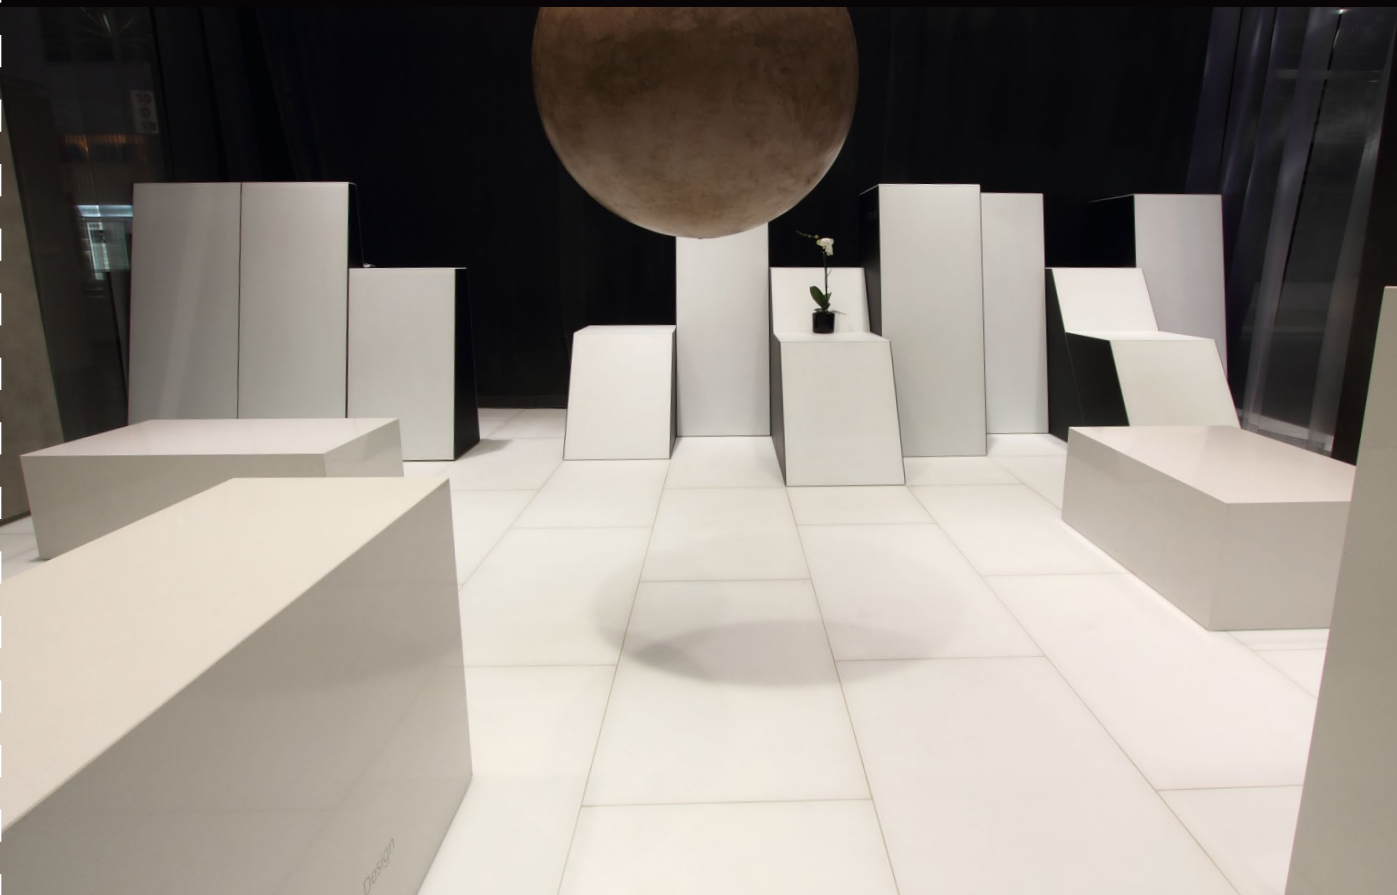

### **Flexibel – Langlebig – Nachhaltig**

Der H&S System-Messeboden wurde für den Mehrfacheinsatz konzipiert. Die Sandwichplatte mit individuell wählbaren Oberbelägen z.B. VETRO 100® ist mit Federn schnell und einfach zu verlegen. Dank seiner hohen Widerstandsfähigkeit kann der Boden mehrfach eingesetzt werden, lässt sich ergänzen und erweitern.





## Produktbeschreibung | Product Specifications, Descrizione di Capitolato, Descriptif Produit

|   |                           |   |  |
|---|---------------------------|---|--|
| Standard-Format<br>Size, Formati, Formats Standards   | 1.200 / 600 x 600 x 6 mm  | Ausdehnungskoeffizient (x10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup> )<br>Linear thermal expansion coeffic.,<br>Coeffic. di Dilataz. Termica lineare,<br>Coefficient de Dilatation | 9  |
| Flächengewicht<br>Weight, Peso, Poids   | 14,5 kg / m <sup>2</sup>  | Bruchfestigkeit<br>Robustness, Infrangibilità, Solidité de bris   | 70 N / mm <sup>2</sup>                       |
| Rutschhemmung<br>Surface slip resistance, Resistenza allo scivolamento,<br>Résistnace au glissement | R9 DIN 51130 (14.06.2016) | Wasseraufnahme<br>Water absorption, Assorbimento d'acqua,<br>Absorption d'eau   | 0  |
| Biegefestigkeit<br>Bending strength, Resistenza alla Flessione,<br>Résistance à la Flexion          | 29 N / mm <sup>2</sup>    | Chemische Beständigkeit<br>Chemical resistance<br>Resistenza chimica<br>Résistance chimique   | beständig<br>required<br>richiesta<br>requis |
| Dichte<br>Density, Densità, Densité   | 2,5                       |   |  |

## Einsatzbereiche | Application area, Applicazioni, Secteurs d`opération

Innenausbau interior finishes, interni, l'aménagement à l'intérieur

Ladenbau shop fitting, spazi commerciali, construction de boutique

Messe- und Ausstellung exhibition stand construction, fiere e sala mostre, exposition

Boden-, Wand-, Treppen- und Möbelbelag floor-, wall-, stair- and furniture covering; pavimenti-,  
revestimenti-mobili; revêtement de cloison, d'escalier, de meubles



VETRO 100° Messebodensystem als befahrbare LED-Bodensystemplatte  
mit Schnick-Schnack RGB-LED-Kacheln



**Haigis & Schultz GmbH**

Tivoli 2/Raiffeisenstraße 14  
D-21762 Otterndorf  
Tel. +49 (0) 47 51/91 40-0  
Fax +49 (0) 47 51/91 40-30  
[www.haigis-schultz.de](http://www.haigis-schultz.de)  
[office@haigis-schultz.de](mailto:office@haigis-schultz.de)